

ARDEX - Hızlı Zemin Çözümleri

Yaklaşık 20 senedir Epoksi Zemin ve Duvar Sistemleri konusunda faaliyet gösteren Epon Epoksi Kaplama, 2008 yılı itibarıyla yapı sektöründe bir dünya devi olan ARDEX ürünleriyle ürün yelpazesini genişletti. 1949 yılında Witten/Almanya'da kurulan ARDEX, bugün münhasır ve gelişimci bir işletme olarak dünya çapında faaliyet gösteriyor.

ARDEX onlarca yıldır dolgu macunları, fayans yapıştırıcıları, hızlı çimento ve birçok farklı özel yapı malzemeleri dalında, toptan ticaret ve sanayi için tanınmış bir ortak.

Zira uygulamada ARDEX ile kalite, güven ve hız üzerine çalışma yapılıyor. Bununla beraber geçerli nedenleri var: ARDEX sanayi ile sürekli doğrudan temasta ve bilgi alışverişinde bulunuyor. Mesleki teknik uygulama eğitimlerini ve şantiye danışmanlığını derhal yerinde gerçekleştiriyor.

Ardurapid Teknolojisi

ARDEX'in Ardurapid özellikli ürünlerinde, kullanılan karışım suyunun tamamı kristalize olarak bağlanıyor. Kurlenme süresince ve sonrasında karışım suyunun bir buharlaşma söz konusu değil. Ardurapid Teknolojisi'yle üretilen ARDEX Ürünleri; 24 saat sonunda kurlenmesini bütünüyle tamamladığı için üzerine gelebilecek her türlü kaplamaya (parke, epoksi, PVC,...) uygun bir zemin sunuyor.

ARDEX Ürün Grupları

- Fayans Yapıştırıcıları
- Yalıtım Malzemeleri
- Derz Dolgu Maddeleri ve Silikonlar
- Astarlar / Adherans Malzemeleri
- Zemin Dolgu Macunları
- Epoksi Endüstriyel Zeminler
- Zemin Döşeme ve Parke Yapıştırıcıları
- Duvar Macunları
- Yapı Malzemeleri

Epon Epoksi Kaplama Tic. ve San. Ltd. Şti.


A: Organize Deri Yan Sanayi Bölgesi YB 26 Aydınlı
34953 Tuzla - İstanbul

T: 0216 591 08 31

F: 0216 591 08 41

E: epon@eponaday.com

W: www.eponaday.com

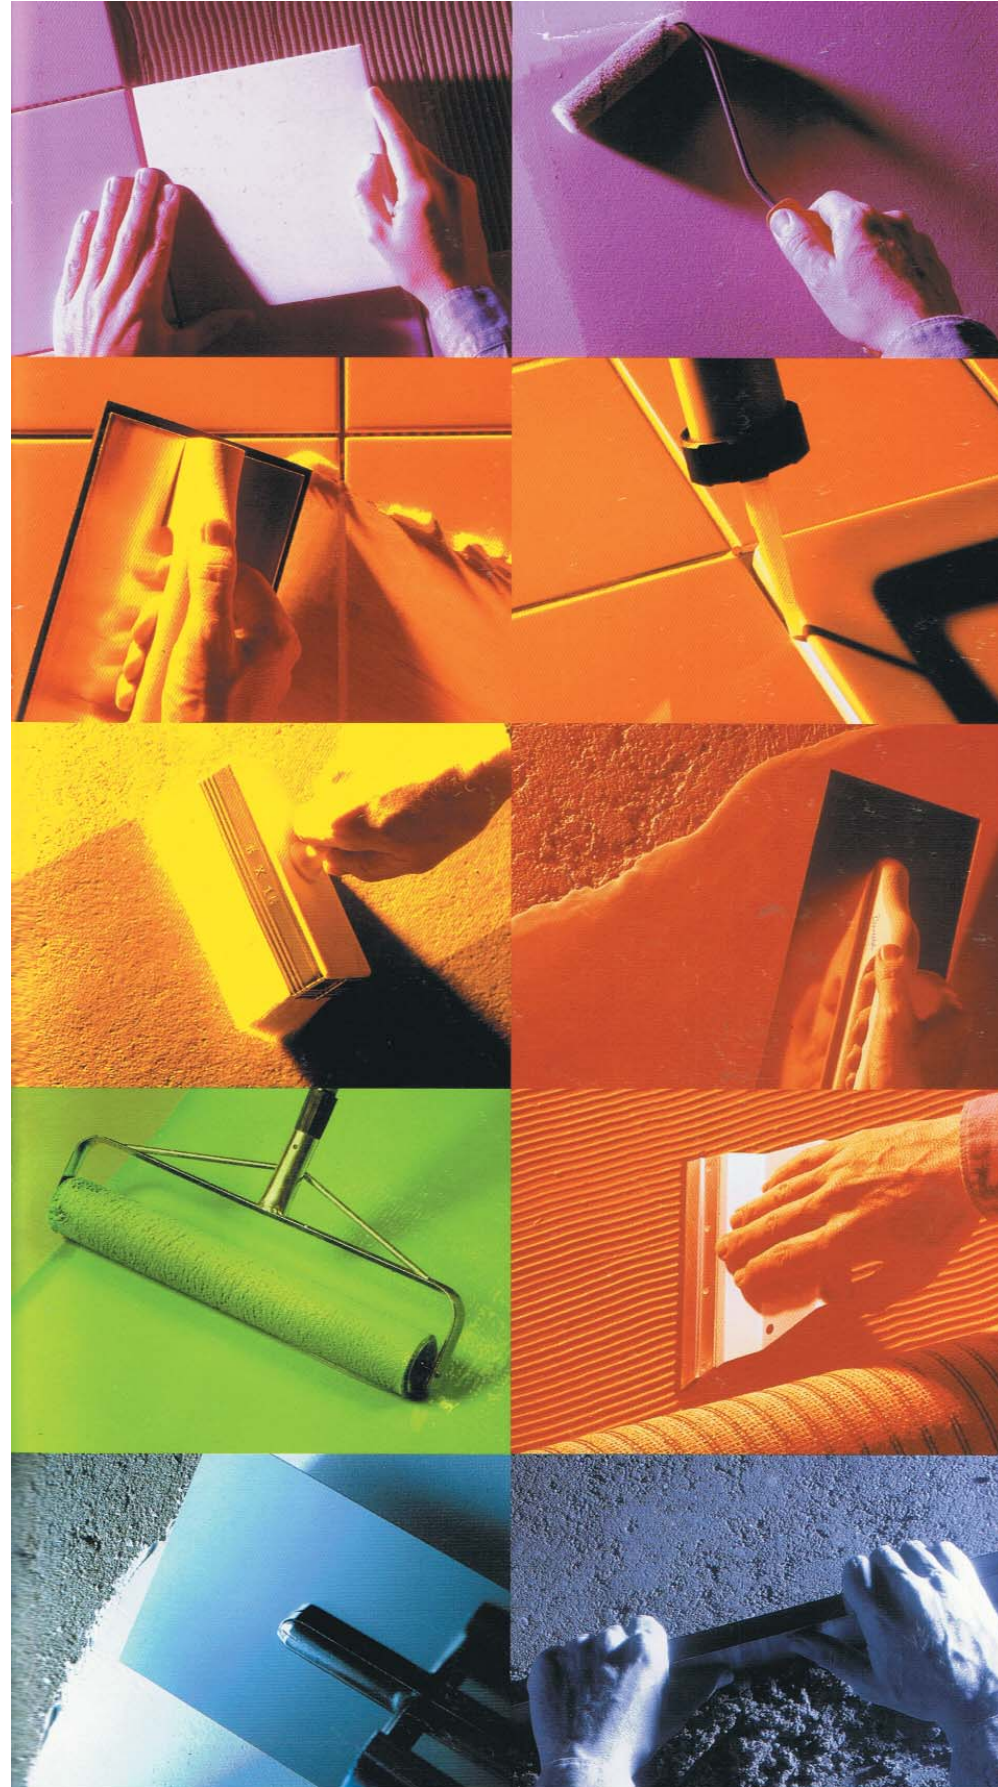



ARDEX Hızlı Dolgu Şapı Çözümleri

Hızlı çözüm gerektiren zeminlerde ARDEX Ardurapid A-35 Çabuk Çimento ile yapılan dolgu şapları ile 1 cm – 30 cm arasındaki kot farklılıkları ve zemin bozuklukları giderilerek Ardurapid Efektü sayesinde 24 saat sonra her türlü kaplamaya uygun hale geliyor.

ARDEX Hızlı Self Levelling Şap Çözümleri

Ardurapid Teknolojisi ile üretilen ARDEX Self Levelling Şapları ile yapılan 3 mm – 50 mm arası uygulamalarda, 24 saat sonra ortaya çıkan yüzey direkt kullanıma (otopark zemin, endüstriyel zeminler, beton görünümlü zeminler,...) ya da her türlü kaplamaya hazır.

ARDEX A-35 Çabuk Çimento

- Uygulamadan 3 saat sonra yaya trafiğine açılabilir (Ardurapid Efektü).
- 24 saat sonrasında araç trafiğine açılabilir ve her türlü kaplamaya geçilebilir.
- Yüksek yük dayanımı (24 saat sonra 25 N/mm²)
- 10 mm – 300 mm kalınlıkta uygulanabilir.
- Çatlama yapmıyor.
- Uzun süreli karıştırma ve mesafeli taşımalarda kıvam özelliğini yitirmiyor.

ARDEX K-80 Self Levelling Şap

- Uygulamadan 3 saat sonra yaya trafiğine açılabilir (Ardurapid Efektü).
- 24 saat sonrasında araç trafiğine açılabilir ve her türlü kaplamaya geçilebilir. (Bağıl Nem < %2)
- 5 mm – 50 mm kalınlıkta uygulanabilir.
- Her türlü endüstriyel zeminde tesviye ve düzleme yapmak için ideal.
- Kendi kendine yayılıyor.
- Kalın tabakalarda dahi yırtılmıyor.
- Pompalanabilir.

